



BEM VINDO



Tabela 1. Dosando o fluxo da bomba

Fluxo (ml)	Número de vezes por dia
1	1,2
2	1,2,3,4
3	1,2,3,4,6
4,5	1,2,3,4,6,8
6-11	1,2,3,4,6,8,12
12-160	1,2,3,4,6,8,12,24
161-319	2,3,4,6,8,12,24
320-479	3,4,6,8,12,24
480-639	4,6,8,12,24
640-959	6,8,12,24
960-1279	8,12,24
1280-1919	12,24
1920-1999	24



Conteúdo do Pacote

T11 Bomba de dosagem

S/N	Nome	Qtd
1	T11 Bomba de dosagem	1
2	Adaptador de energia	1
3	Manual do usuário	1
4	Tubos conectores de PVC	3M
5	Conectores da mangueira	6




Bomba de dosagem T11

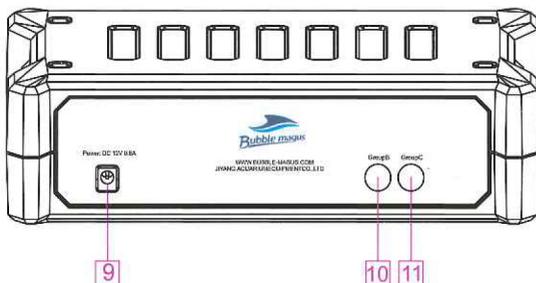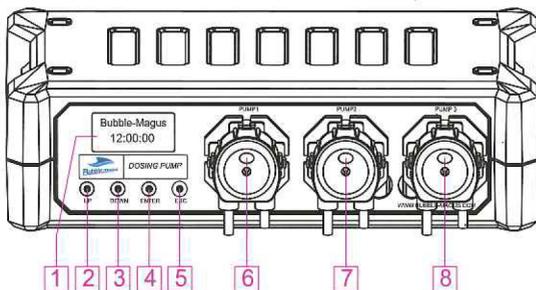


- 1 Tela
- 2 Botão PARA CIMA
- 3 Botão PARA BAIXO
- 4 Botão ENTER
- 5 Botão ESC
- 6 Cabeça da bomba 1
- 7 Cabeça da bomba 2
- 8 Cabeça da bomba 3
- 9 Conector energia
- 10 Extensor conexão B
- 11 Extensor conexão C
- 12 Cabo de energia
- 13 Cabo adaptador de energia

A preparação antes do uso

1. Corte o tudo de PVC no comprimento adequado e depois conecte de acordo com o desenho.

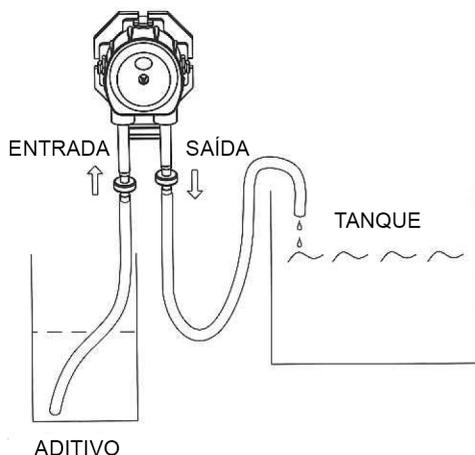

2. Conecte a energia como no desenho.

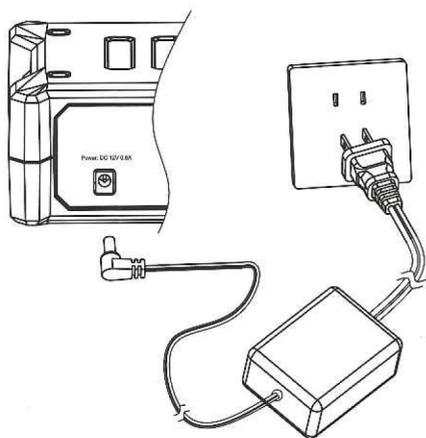


Cuidado




1. Por favor mantenha o produto em local seco e arejado. É perigoso molhar, correndo risco de choque.
2. Por favor mantenha o eixo do motor limpo e evite ferrugem.
3. Use o produto apenas para aditivos do aquário. Não pode ser usado com ácidos fortes ou soluções alcalinas.

Comece a usar

1. Configuração do relógio

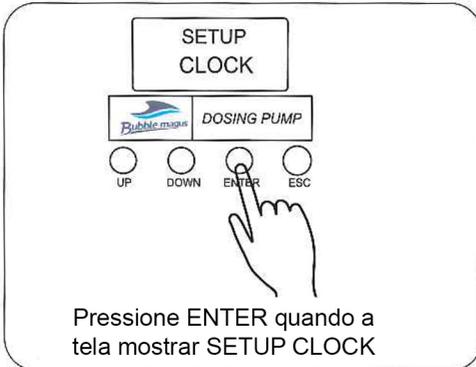


2. O modo de controle manual

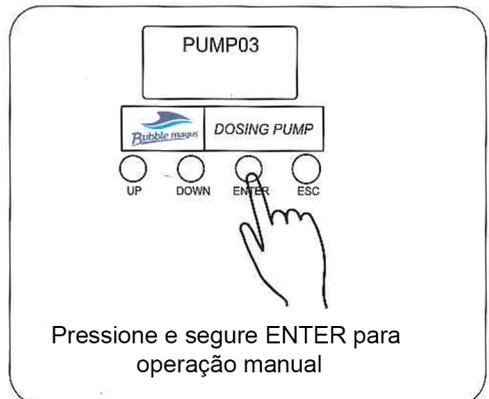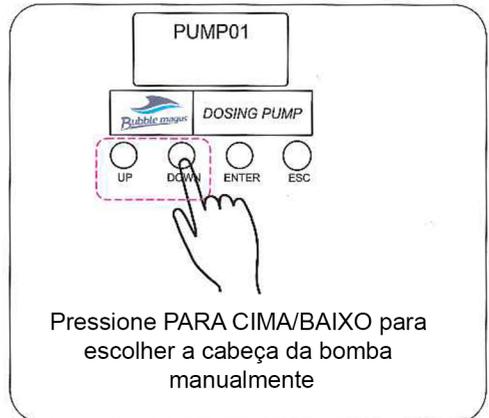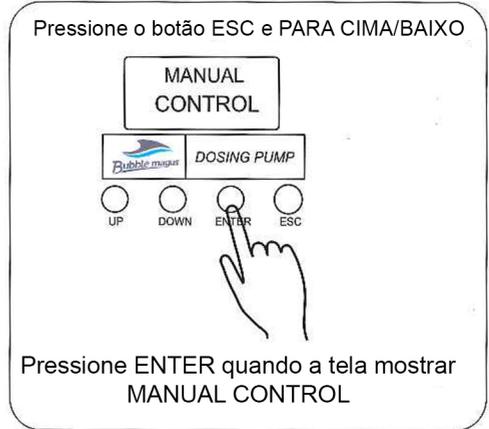


3. Programando Modo de Controle

Pressione ESC e UP/DOWN na interface inicial.



Pressione ENTER quando a tela aparecer SETUP PROGRAM


SETUP
PUMP2



Pressione UP/DOWN para selecionar a cabeça a ser configurada.

A. Configurando a quantidade de aditivo por dia.

SETUP
P 1-3




Pressione UP/DOWN para escolher o grupo de cabeça de bomba a ser configurado, e aperte ENTER.

DICA:

O menu irá ter P4-7 (GROUP B) ou P8-11 (GROUP C) quando conectado a uma bomba externa T12, então poderá prosseguir com o programa de controle.

ml/DAY
P1:0980




Pressione UP/DOWN para escolher a quantidade de aditivo, pressione ENTER para ir para o próximo número, pressione ENTER quando o último número for selecionado para ir para o próximo passo.

DICA:

A quantidade máxima de aditivo é de 1999ml por dia


B. CONFIGURANDO CICLOS



Pressione UP/DOWN para adicionar os ciclos, pressione ENTER para confirmar e ir para o próximo passo.

DICA:
O número de ciclos por dia pode ser 24 de acordo com a quantidade de aditivo. Como visto na tabela 1.

C. CONFIGURANDO HORA INICIAL




Pressione UP/DOWN para selecionar o horário.


DICA
Configure apenas o horário inicial e os minutos serão configurados conforme a programação, o tempo de intervalo de cada bomba é de 5 minutos. Exemplo: Configure a Bomba 1 para mostrar 12:00, a Bomba 2 para 12:05... a Bomba 11 irá mostrar 12:50

D. SALVANDO

Pressione ENTER para ir para a configuração da próxima bomba.




Pressione ESC após configurar tudo.




A tela irá aparecer LOAD... então quando voltar a tela inicial, a configuração está completa.

DICA:
Pressione a tecla ESC para voltar durante a configuração.

PROTEÇÃO DE FALHA DO MOTOR




Quando o motor estiver funcionando e falhar, aparecerá na tela a mensagem "MOTERR" e o horário que ocorreu a falha. O dispositivo deve parar e funcionar e apitar um alarme até desligar.



Desligue o alarme pressionando ao mesmo tempo os botões ENTER e ESC, até entrar no modo manual, assim poderá verificar o ocorrido.

NOTA: Contate o vendedor se não conseguir corrigir.

CONEXÃO COM BOMBA EXTERNA

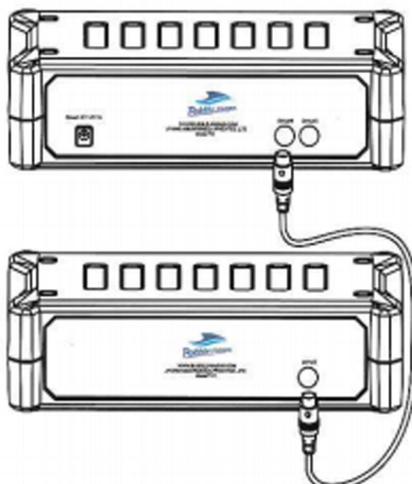

Use o conector do T12, na conexão de entrada atrás do T12 e o outro na conexão GROUP B (PUMP4-7) ou GROUP C (PUMP8-11) atrás do T11. Configure cada bomba no T11.

CONSUMIDOR EXIJA NO ATO DA COMPRA O PREENCHIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA FORNECIDO PELA IMPORTADORA OU LOJISTA PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1) PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

Esse equipamento é garantido segundo o código do consumidor, pelo seu fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**) por **3 meses**, a partir da data de compra, ao usuário final contra defeitos constatados de fabricação, mas não danos causados por influências externas, desgaste natural esperado ou tratamento inadequado. Para tanto, o presente termo de garantia deve estar correto e completamente preenchido desde o momento da compra.

2) EXCLUSÃO DE GARANTIA

Durante esse período de 3 meses, esse equipamento será reparado ou terá partes trocadas gratuitamente sob nossa exclusiva decisão, e esta garantia não abrangerá:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
- c) Desgaste normal das peças consumíveis.

3) LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, nomeada pelo fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**), que para tanto, se utilizará de técnico especializado e de peças originais, garantido o serviço executado.

Cobramos somente se o Cartão de Garantia estiver expirado, ou se o serviço não estiver coberto sob garantia.

4) FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

ANDREIA LOCATELLI CASSIOLATO – CNPJ 16.100.621/0001-87 – Rua Mil Oitocentos e Vinte e Dois, 1097 – Ipiranga – São Paulo – SP – Brasil - Fone: 55 11 2061-7735

CARTÃO DE GARANTIA

Modelo do Produto e número:

Número de Série:

Dados do Estabelecimento Revendedor

Nome Fantasia e/ou Razão Social:

Dados do Consumidor Final

Nome do consumidor:

Data da compra:

“Essa garantia é válida por 3 meses corridos a partir da data de compra acima registrada, incluindo cópia da devida Nota Fiscal”.

OBRIGADO