

**Atman**<sup>®</sup> 创星

品质铸就放心水族

# AUTOMATIC FEEDER



Alimentador  
automático

**AFT-04**

- Prezado usuário, agradecemos por adquirir um produto **Atman**.
- Para que você possa utilizar este produto de forma correta e segura, leia atentamente este manual antes de usar.
- Após a compra, preencha no cartão de garantia as informações relacionadas à compra e guarde-o adequadamente.

- Não nos responsabilizamos em situações de doenças ou mortalidade de peixes, plantas aquáticas etc., causadas por uso incorreto ou manutenção inadequada do produto. Agradecemos a compreensão.
- A fim de manter a qualidade do produto, reservamo-nos o direito de alterar acessórios e o design/estilo sem aviso prévio.

Para garantir a segurança de uso, siga obrigatoriamente as regras abaixo.


## Segurança e precauções

- O alimentador funciona com pilhas secas. Quando a carga estiver baixa, ele emitirá um alarme sonoro ("bi-bi"). Troque as pilhas quando isso ocorrer.
- Para evitar danos, ao usar alimentação por Micro USB, utilize adaptador DC 5 V.
- Durante o uso, verifique se há ração suficiente no reservatório; se houver pouca, reponha imediatamente. Antes de alimentar, configure o horário e a porção corretamente (ver Instruções de uso – item 4).
- Para evitar que o alimentador caia dentro da água, durante a instalação certifique-se de que ele esteja bem fixado (preso/travado).
- Quando não estiver em uso, retire as pilhas, esvazie completamente o reservatório de ração e guarde o equipamento em um local seco e ventilado. Para manter seu desempenho, recomenda-se utilizá-lo periodicamente após a instalação das pilhas.
- Em caso de qualquer falha/defeito, é proibido desmontar ou consertar o equipamento por conta própria. Procure uma assistência técnica autorizada.

## Descrição do produto

- Alimentador automático com mecanismo rotativo, reservatório duplo de grande capacidade, compatível com diversos tipos de ração, com dosagem ajustável.
- Painel touch com display digital, permitindo programar até 3 alimentações por dia com horário e porção definidos, além de alimentação manual com um toque.
- Pode ser instalado com base sobre a tampa do aquário ou com presilha na borda do aquário, adaptando-se a diferentes modelos.
- A parte traseira permite conectar uma mangueira de ar (**\*não inclusa**), melhorando a ventilação e ajudando a manter a ração seca, evitando umidade. Não obstrua essa entrada.
- Possui porta Micro USB para alimentação em DC 5 V e também pode funcionar com pilhas. Conta com motor compacto, econômico e silencioso.


## Peças

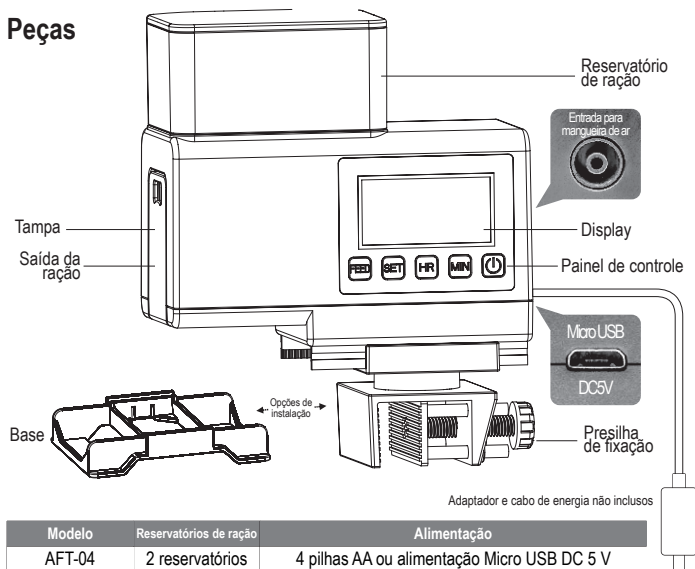

## Opções de instalação



Com a base, apoiado sobre a tampa do aquário



Com a presilha de fixação, instalado na borda do aquário

## 1 Escolha o eixo helicoidal adequado




Ração adequada:  
grânulos de até 3 mm




Ração adequada:  
grânulos de 3 a 6 mm  
e flocos


## 2 Como substituir o eixo helicoidal




Puxe para cima e retire a tampa da saída de ração



Pressione as duas laterais para dentro e remova a trava do eixo helicoidal.




Puxe o eixo helicoidal para fora, substitua e recoloque.



Na instalação, alinhe corretamente o eixo helicoidal com a ranhura de encaixe.

## 3 Adicionar ração




Adicione a ração no reservatório e reponha sempre que necessário.



A parte traseira do alimentador permite conexão com mangueira de ar (não obstruir), melhorando a ventilação e ajudando a manter a ração seca.

## 4 Configurar horários e quantidade de ração

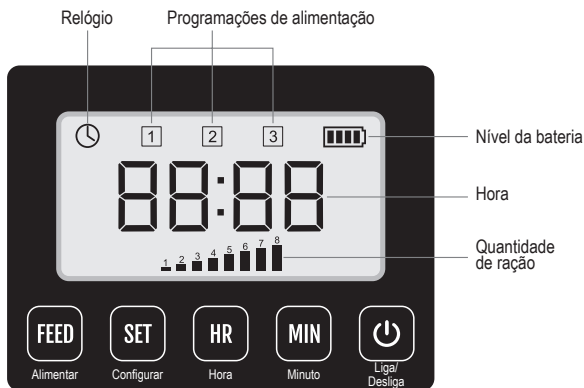

1. Pressione e segure **[LIGA/DESLIGA]** por 3 segundos para ligar/desligar.
2. Ajustar o relógio: pressione e segure **[SET]** por 3 segundos até o ícone do relógio piscar; pressione **[HR]** para ajustar a hora e **[MIN]** para ajustar os minutos.
3. Configuração das 3 programações de alimentação:
  - Pressione **[SET]** uma vez: o **[1]** pisca. Use **[HR]** para ajustar a hora, **[MIN]** para os minutos e **[FEED]** para definir a quantidade de ração.
  - Pressione **[SET]** novamente: o **[2]** pisca. Use **[HR]** para ajustar a hora, **[MIN]** para os minutos e **[FEED]** para definir a quantidade de ração.
  - Pressione **[SET]** mais uma vez: o **[3]** pisca. Use **[HR]** para ajustar a hora, **[MIN]** para os minutos e **[FEED]** para definir a quantidade de ração.
4. Alimentação manual: pressione **[FEED]** para definir a quantidade; após 3 segundos, a alimentação será iniciada automaticamente.

**Observações:**

- Quando o horário configurado estiver em 00:00, o alimentador não realizará a alimentação.
- A hora ajusta em ciclo de 00 a 23, os minutos em ciclo de 00 a 59 e a quantidade de ração em ciclo de 1 a 8.

# Atman® 创星

## Cartão de Garantia

Prezado usuário:

Agradecemos por escolher nossos produtos. Antes de usá-los, leia este manual. Preencha o cartão de garantia e guarde-o.

1. Guarde o comprovante de compra (nota fiscal/recibo). Se for preciso acionar a garantia, apresente-o junto com o cartão.
2. Em uso normal, o produto tem garantia total de 12 meses.
3. Consulte este manual para se instruir a respeito do uso correto do produto.
4. Os itens abaixo não são cobertos pela garantia:
  - a. Falhas causadas por uso inadequado ou instalação incorreta.
  - b. Danos causados por mau uso, quebra intencional ou transporte inadequado.
  - c. Falhas por uso fora da tensão/frequência especificadas (fonte elétrica incorreta).
  - d. Falhas causadas por conserto/manutenção feita pelo usuário (sem autorização).
  - e. Falhas por caso fortuito/força maior (desastres naturais) ou por fatores humanos inevitáveis.

Em caso de perdas causadas por problema de qualidade, envie em até 3 dias: fotos e um laudo/relatório do órgão responsável. A compensação, quando aplicável, é limitada ao valor do produto.

O cartão de garantia deve ser preenchido corretamente pelo revendedor e pelo comprador e é válido somente se apresentado junto de um comprovante de compra (nota fiscal/recibo). Se houver erros no preenchimento, a responsabilidade é do revendedor local.



**\* Os dados abaixo devem ser preenchidos pelo comprador**

Nome do produto		Data de compra		
Código do produto		Controle de qualidade		
Dados do comprador	Nome	Telefone		
	Endereço			
Dados do revendedor	Nome da loja	Telefone		
	Endereço da loja			
Histórico de reparos	Descrição da falha e do reparo	Data	Responsável pelo reparo	Assinatura do usuário



品质铸就放心 水蒸



**Zhongshan Chuangxing Electric Appliances Co., Ltd.**

Endereço: Rua Liánfēng, Zona Industrial Shísi, Vila Xiǎolǎn, Aldeia Fúddōng, Zhōngshān - Guǎngdōng, China

Tel.: +86 0760-23383398 Fax: +86 0760-22121951

**Hong Kong Chuangxing Products Co., Ltd.**

Endereço: Shātóu Jiē, nº 26-38, Huili Industrial Centre, 3º andar, sala 26, Tsuen Wan - Novos Territórios, Hong Kong

Tel.: +852 24131336 Fax: +852 24131116