



## Manual de Usuário Protein Skimmer

Nome do produto: Skimmer Interno C 3.5

Válido para aquários: 100-300 L

Modelo da Bomba: BUBBLE-MAGUS ROCK SP1000

Obrigado por utilizar um produto da BUBBLE-MAGUS, por favor, leia o manual de instruções antes de utilizar

Contém: Um copo coletor, um kit do corpo do Skimmer, um kit de drenagem de água, uma bomba de água ROCK SP1000, um tubo de entrada de ar, um kit de entrada de ar & manual de usuário.

### Instalação:


1. Instale a bomba de água, insira a saída da bomba de água na entrada da Base do Skimmer.
2. Instale o kit de entrada de ar. O kit de entrada de ar deve ser instalado na entrada da bomba de água e, em seguida, insira o tubo de entrada de ar no orifício de entrada de ar do kit de entrada de ar.
3. Coloque o copo coletor no pescoço da coleção do corpo do Skimmer.
4. Após instalar, colocar na água, inserir o plug da bomba na tomada, ajustar o tubo de saída de água para controlar a altura da bolha, assim, ele pode começar a ser utilizado.

### Atenção:

1. Tenha certeza de que há água suficiente na bomba. Jamais operar sem água.
2. Se a instalação estiver correta, deve aparecer muitas bolhas assim que ligar. Se nenhuma bolha aparecer ou a bomba fizer um ruído e ficar tremendo, desligue e reinicie o processo. Se não conseguir arrumar sozinho, contatar um especialista.
3. Todo produto é testado antes de sair da Fábrica, se tiver alguma marca de água, não precisa achar que é usada, pode ter sido do teste realizado em fábrica.
4. Basta começar a usar e nos primeiros dias, talvez o produto não faça tanto efeito, este é um fenômeno normal. Depois de alguns dias ele irá começar a normalizar o trabalho.
5. Ajuste o nível da bolha de acordo com a poluição de seu aquário. Não ajuste o nível da água muito alto.
6. Por favor, lave sempre o copo coletor em datas fixas. O lodo pode atrapalhar o funcionamento do produto. Jamais use produtos químicos para limpar o skimmer de proteína.
7. Sugerido o nível de água para o exterior do Skimmer ao redor de 20~25cm
8. Verificar a Voltagem do produto e ligar na voltagem correta.

Produto em constante melhoria;

Visite nosso site para maiores informações: [www.bubble-magus.com.br](http://www.bubble-magus.com.br)

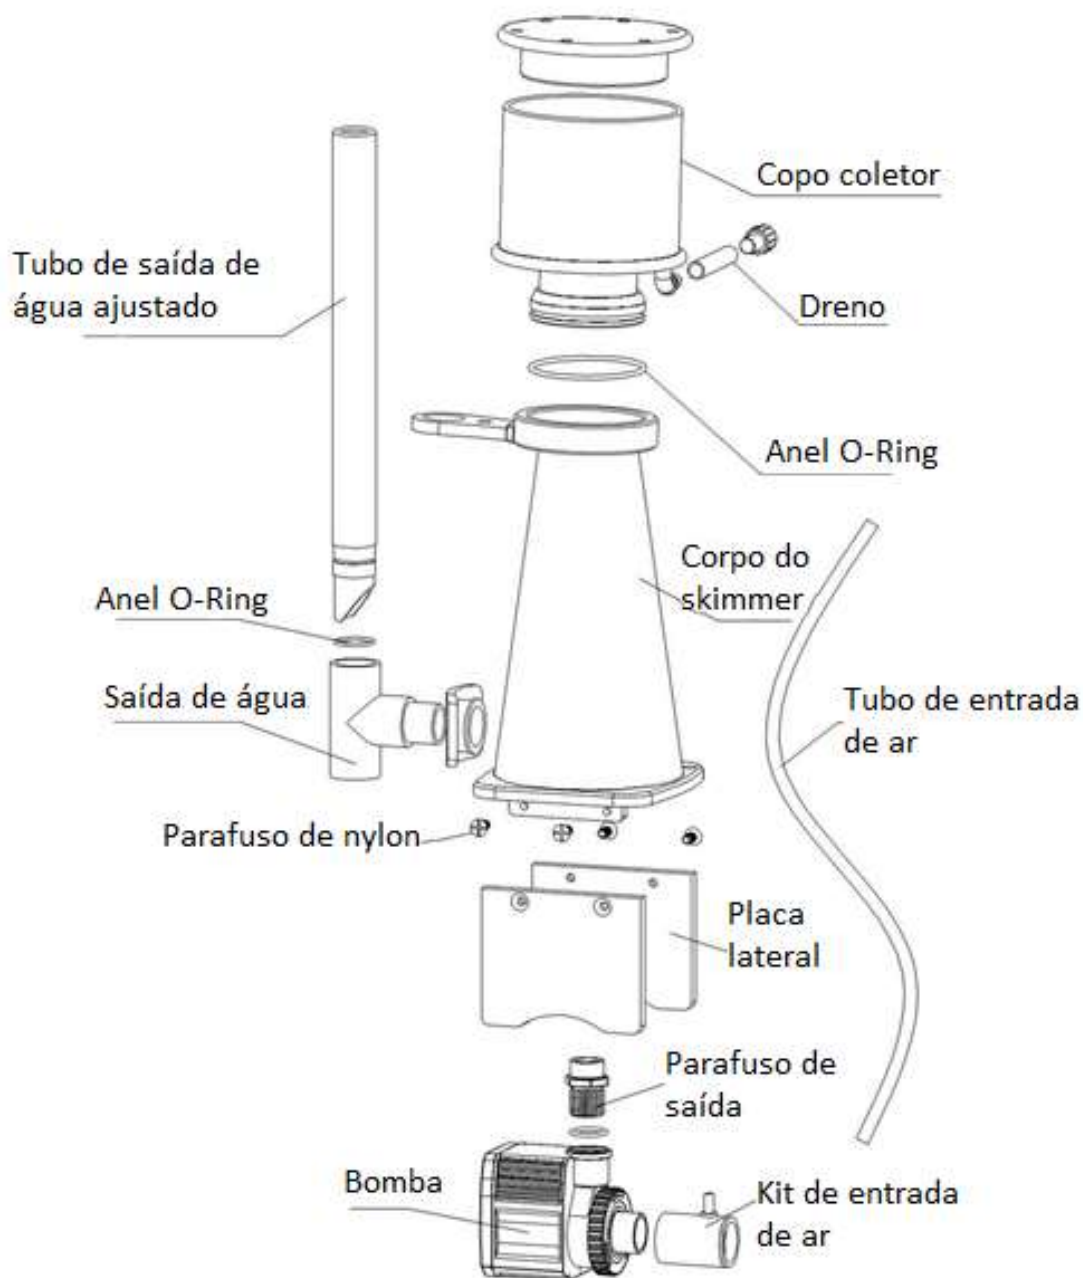

## C 3.5 Guia de instalação C 3.5

Produto em constante melhoria;

Visite nosso site para maiores informações: [www.bubble-magus.com.br](http://www.bubble-magus.com.br)